addolcitori d'acqua

Addolcitori d'acqua
linea TOP.
Per utilizzo domestico
e professionale

DM® EUROPE

Tecnologie per il trattamento dell'acqua

L'acqua addolcita aumenta la qualità della vita e il risparmio

La soluzione tecnologica per risolvere in modo definitivo le problematiche derivanti dal calcare



qualità e benessere

L'acqua addolcita dona benessere al nostro corpo durante e dopo il bagno con pelle meno secca e capelli più morbidi.

superfici sempre lucide e brillanti

L'acqua addolcita mantiene le superfici sempre lucide evitando incrostazioni su rubinetti, lavelli, soffioni e box docce, rivestimenti, tubazioni e stoviglie.

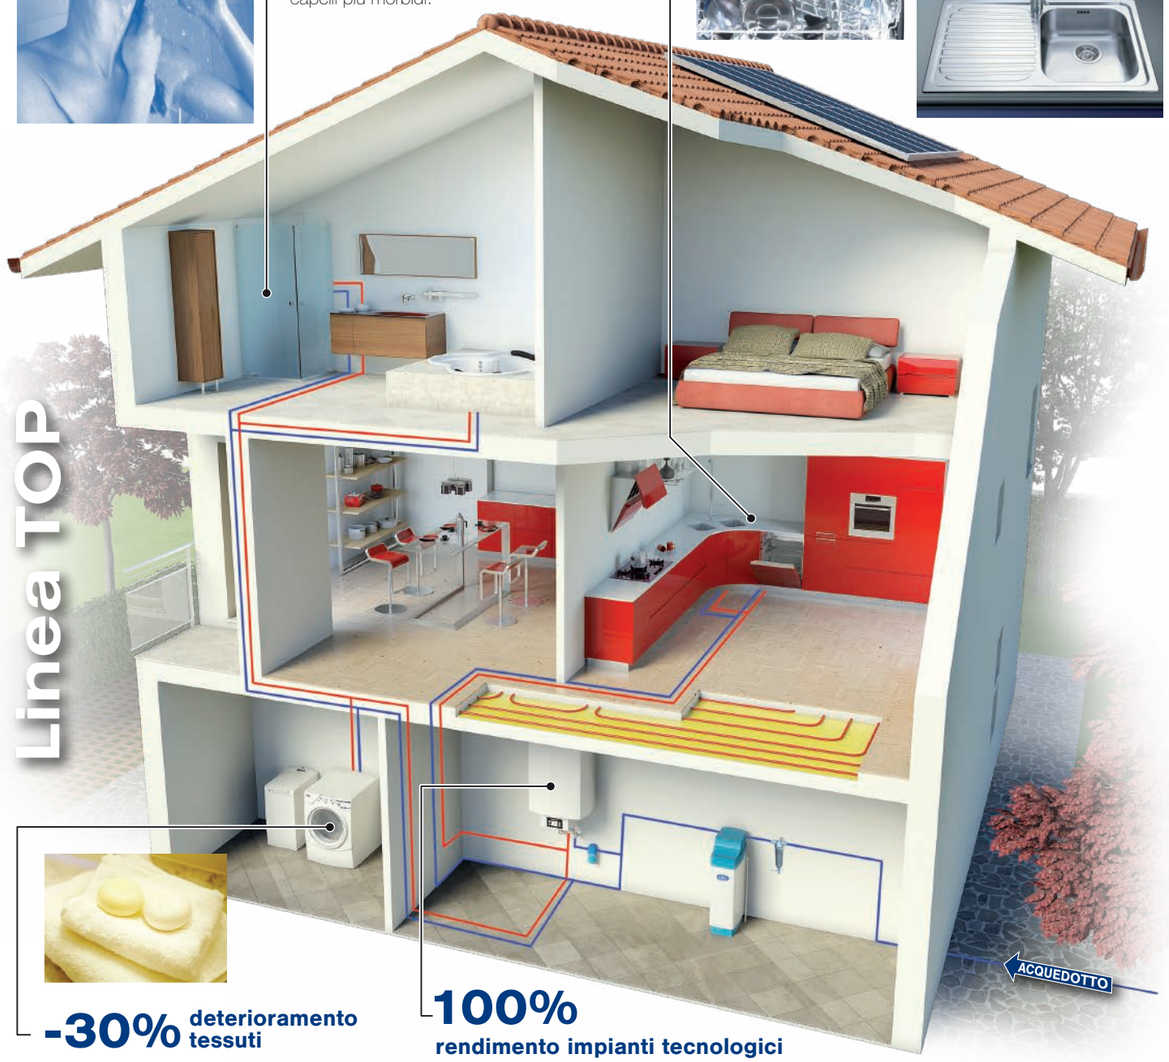

-30% deterioramento tessuti

-60% consumo di detersivi

L'acqua addolcita dona morbidezza ai tessuti e ne evita il deterioramento. Riduce fino al 60% il consumo di detersivi a cui ne consegue un notevole risparmio e limitazione di scarichi nocivi in ambiente.

100%

rendimento impianti tecnologici

Tutti gli impianti tecnologici come riscaldamento a pavimento, radiatori e pannelli solari, mantengono senza incrostazioni un elevato e costante rendimento nel tempo.

-40% consumi energetici

-90% interventi di manutenzione

L'utilizzo di acqua addolcita senza calcare in caldaie, lavastoviglie e lavatrici, elimina gli interventi di manutenzione dovuti a incrostazioni.

Linea Top... prestazioni di eccellenza

Qualità

- Apparecchi conformi alle normative armonizzate CE, DM 25 - DM 174.
- Costruiti per durare nel tempo. Tutti gli apparecchi sono realizzati con componenti certificati ad alta tecnologia e ottima affidabilità, scelti anche per garantire la massima igienicità. Ogni prodotto viene collaudato singolarmente da personale altamente qualificato. Questa linea di prodotto denominata TOP utilizza la stessa componentistica impiegata nel settore professionale.
- Resistenza. Il serbatoio del sale è realizzato in polietilene ad alta densità ed è progettato per resistere a deformazioni ed urti.

Tecnologia

- Tecnologia EASY
  Nuova elettronica con software EASY a interfaccia semplificata.
- Electronic Protection
  In caso di mancanza di corrente il sistema conserva in memoria ogni dato.
- Auto-Disinfection System
  Dispositivo di auto disinfezione di serie (versione CL).
- Diagnostica del funzionamento.
- Possibilità di visualizzazione istantanea del consumo di acqua effettuato.
- Possibilità a scelta di funzionamento volume-tempo, tempo e volume immediato.
- By-pass per l'esclusione totale dell'apparecchio dall'impianto di serie.
- Safety Water
  Dispositivo antiallagamento di serie.
- Compatto. Le sue dimensioni ridotte sono state studiate per adattarsi ai diversi spazi.

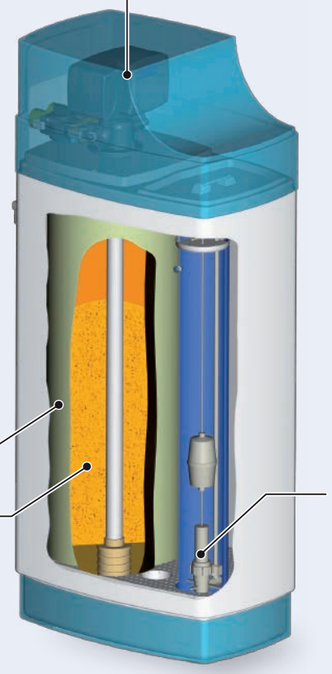

Prestazioni

- Tecnologia ECO
  Riduzione consumi di sale e acqua per rigenerazioni fino al 50% in meno.
- Capacità del sistema di poter funzionare anche con pressioni idriche molto elevate fino a 8.5 bar.
- Bombola materiali filtranti rinforzata con nuovo rivestimento a strati multipli.
- Materiali filtranti di nuova generazione ad alto rendimento e durata nel tempo.
- Massime prestazioni in termini di portata idrica. Grazie alla configurazione interna le perdite di carico sono ridotte a valori quasi trascurabili.

Versioni disponibili

La linea TOP è disponibile in versione "doppio corpo" ovvero con serbatoio sale separato e in versione "cabinato" con serbatoio sale integrato. Identiche nel funzionamento, nella componentistica e nelle prestazioni, si diversificano esclusivamente per gli ingombri. La versione cabinata risulta più compatta essendo un monoblocco con vasca sale integrata adattandosi meglio a spazi d'installazione ridotti.

Versioni a doppio corpo

Versioni cabinate

Addolcitori linea TOP

Ogni modello è disponibile con le seguenti tecnologie:

Uso potabile: (conforme CE, DM 25 - DM 174)

- Tecnologia volume-tempo con autodisinfezione
- Tecnologia tempo con autodisinfezione

Uso tecnologico:

- Tecnologia volume-tempo
- Tecnologia tempo

Dotazione Standard:

- By-pass di esclusione addolcitore dalla rete (optional mod. HI-Plus)
- Valvola di miscelazione integrata (optional mod. HI-Plus)
- Sistema doppio di antiallagamento
- Kit analisi durezza
- Dispositivo di autodisinfezione (serie CL),
- Tubo di scarico
- Versione VT (volumetrica a basso consumo)

DM Europe

Il partner giusto per il trattamento dell'acqua

Perché scegliere DM Europe

Per l'esperienza

DM è parte di un gruppo industriale con 30 anni di attività nelle tecnologie per l'acqua e offre al cliente una competenza consolidata.

Per i materiali collaudati nella qualità

Grazie alla lunga conoscenza del settore, scegliamo i materiali più affidabili quanto a prestazione, igiene e durata nel tempo.

Per la presenza capillare sul territorio

Puoi trovare i nostri apparecchi presso i concessionari DM, presenti in tutto il territorio nazionale.

dati tecnici

serie cabinati

Modello	Resina	Attacchi in – out	Portata di esercizio	Portata max (*)	CICLO IN MC TRA DUE RIGENERAZIONI IN BASE AL CONSUMO DI SALE ALLE VARIE DUREZZE						Capacità vano sale	Alimentazione elettrica	Pressione di esercizio min-max	Temperatura di lavoro
	litri	pollici	mc/h	mc/h	mc/°F	20/°F	30/°F	40/°F	50/°F	60/°F	litri		bar	°C
SUITE SLIM 5	5	1"	0,6	1	25	1,25	0,83	0,62	0,6	0,41	20	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
SUITE PLUS 9	9	1"	1,4	1,8	54	2,7	1,8	1,35	1	0,90	50	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
SUITE PLUS 15	15	1"	2	2,5	90	4,5	3	2,25	1,8	1,50	75	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
SUITE PLUS 25	25	1"	3	3,75	150	7,5	5	3,75	3	2,50	90	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35

serie due corpi

Modello	Resina	Attacchi in – out	Portata di esercizio	Portata max (*)	CICLO IN MC TRA DUE RIGENERAZIONI IN BASE AL CONSUMO DI SALE ALLE VARIE DUREZZE						Capacità tino sale	Alimentazione elettrica	Pressione di esercizio min-max	Temperatura di lavoro
	litri	pollici	mc/h	mc/h	mc/°F	20/°F	30/°F	40/°F	50/°F	60/°F	litri		bar	°C
VENUS PLUS 17	17	1"	2	2,5	100	5	3,3	2,50	2	1,66	100	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS PLUS 25	25	1"	3	3,75	150	7,5	5	3,75	3	2,50	100	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS PLUS 35	35	1"	3,5	4	210	10,50	7	5,25	4,20	3,50	100	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS HI - PLUS 50	50	1" 1/4	4	4,5	300	15	10	7,50	6	5	150	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS HI - PLUS 65	65	1" 1/4	4,5	5,8	390	19,50	13	9,75	7,80	6,50	200	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS HI - PLUS 80	80	1" 1/4	5,5	6,5	480	24	16	12	9,60	8	200	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35
VENUS HI - PLUS 100	100	1" 1/4	5,5	8,4	600	30	20	15	12	10	300	230 V/50 Hz - 24 V AC	2-8.5	5-35

(*) Portata max ad uso potabile (Fd >2°F). Consultare il costruttore se tale portata è da considerarsi di esercizio in quanto sono significative le perdite di carico.

In alternativa: serbatoio sale a base quadrata disponibile per i modelli Venus Plus 17, 25 e 35



dimensioni



serie due corpi

	VENUS PLUS 17	VENUS PLUS 25	VENUS PLUS 35	VENUS HI-PLUS 50	VENUS H-PLUS 65	VENUS HI-PLUS 80	VENUS HI-PLUS 100
D	210	210	254	333	333	356	356
H	1200	1350	1650	1650	1650	1860	1860
HT	680	680	680	800	1050	1050	1060
P	470	470	470	530	530	530	710



serie cabinati

	SUITE SLIM 5	SUITE PLUS 9	SUITE PLUS 15	SUITE PLUS 25
L	230	320	320	320
H	550	740	1030	1160
P	450	520	520	520

Distributore autorizzato:

RM 07.16

Tutti i prodotti sono conformi alle normative CE

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

DM Europe srl
47841 Cattolica (Rimini) - via Respighi 52/2
Tel. 0541 833194 - Fax 0541 833132
www.dmeuropesrl.com - E-mail: dmeurope@dmeuropesrl.com